




SANIT Installationssysteme

- Planungs- und Kalkulationssicherheit
- Kostenoptimierung durch kurze Montagezeit
- Individuell vorgefertigt
- Termingerechte Baustellenbelieferung
- Hoher Produktstandard
- Aufmaß-Service vor Ort



VORGEFERTIGT & RATIONELL

WWW.SANIT.COM

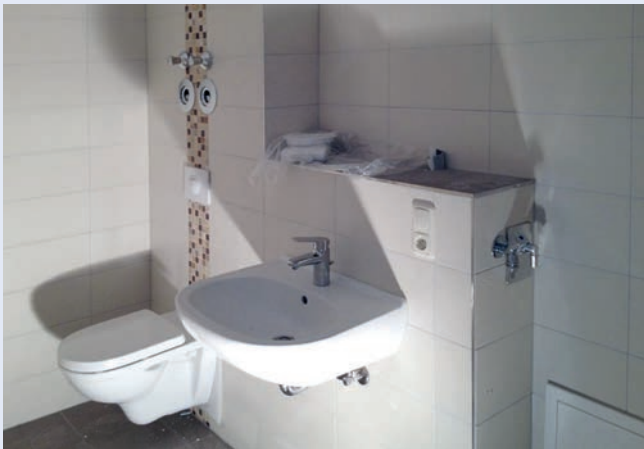

Ob Neubau oder Sanierung, Ziel ist eine schnelle rationelle Fertigstellung des Wohnhauses. Deshalb spielt der Einsatz von vorgefertigten Installationssystemen eine immer größere Rolle.

Die sachgerechte Konstruktion bietet Fachplanern, Installateuren und den Endkunden ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit. Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, Anforderungen an erhöhten Schall- und Brandschutz sind selbstverständlich.

Eine termingerechte Zulieferung auf die Baustelle garantiert einen reibungslosen Bauablauf nach Plan. Beigestellte Befestigungs- und Anschlussmaterialien sichern die schnelle und effiziente Geschossverbindung und den stabilen Einbau der Installationstechnik.

In nur wenigen Tagen entstehen so neue, moderne Bäder mit hohem Sanitärstandard.

Mit Hilfe dieser effektiven zeitsparenden Installationstechnik können Bau- und Bereitstellungszeiträume deutlich verkürzt werden. Mieter und Vermieter können so erfreulich schnell die neuen Wohnungen nutzen.

Standardausrüstung Registerblock

- stabile, geschweißte, korrosionsgeschützte Rahmenkonstruktion in Trockenbauweise
- Register wird mit allen Ver- und Entsorgungsleitungen bestückt
- Trinkwasser/Heizung – alpex F50 PROFI, Metallverbundrohr, 95°C dauerhafte Betriebstemperatur
- Absperrarmaturen aus Rotguss kommen zum Einsatz
- Abwasser/Regenwasser – schalldämmtes Hausabfluss-System-FRIAPHON, steck- und klebbar, Sonderformteile möglich
- Lüftung – Wickelfalzrohr
- Lieferung aller Teile zur Registermontage und Geschossverbindung (verlorene Schalung, Langmuffe für Abwasser)
- geprüfte Sicherheit
- Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden erfüllt
- Isolierung der Trinkwasserleitungen entsprechend DIN bzw. EnEV
- kompakte Bauweise durch geprüfte Brandschutzlösungen im 0-Abstand möglich
- technische Ausrüstung auf Kundenwunsch variierbar





Standardausrüstung Installationsblöcke

- Die Basis der vorgefertigten Installationsblöcke bilden das SANIT Vorwandinstallationsystem 996, die SANIT Vorwandstandardemente und die Module.
- Die Kompaktbauweise garantiert einen optimierten, platzsparenden Einsatz.
- Nach Kundenwunsch wird der Vorfertigungsgrad bis zur Komplettverrohrung ausgelegt.
- Die stabilen Installationsblöcke sind gut transportabel. Alle Befestigungsmaterialien gehören zum Lieferumfang.
- Durch den variablen Aufbau mit Systemteilen können bauseits notwendige Anpassungen problemlos ausgeführt werden.



Kontakt Technische Beratung:

Herr Röhler Tel. +49 (0)3491 615336
Herr Westphal Tel. +49 (0)3491 615335
Aussendienst www.sanit.com