


## WC-Infrarotsteuerung INEO BRIGHT Netz

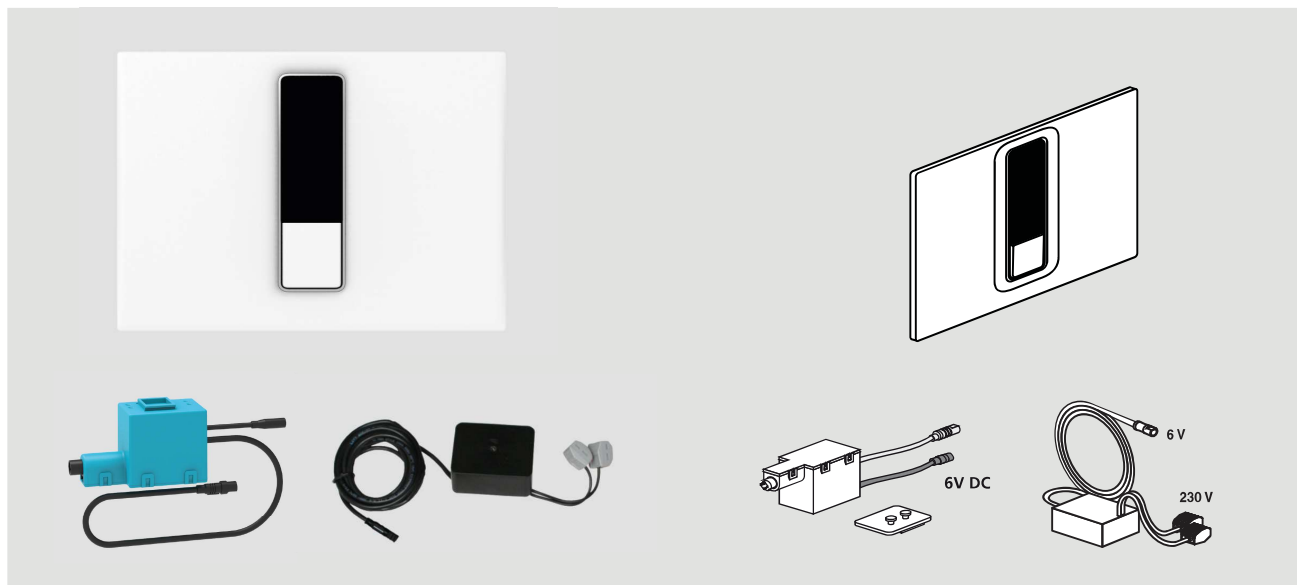

### Verwendungszweck

- für SANIT UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung
- Einsatz im privaten und halböffentlichen Bereich

### Eigenschaften

- hygienische, berührungslose über Infrarotsensor gesteuerte WC-Spüleinrichtung
- 2-Mengenspülung, Betätigung von vorn
- Nutzererkennung über Lichtbalken im Sensorfeld
- automatisches Auslösen der Spülung durch Nutzererfassung oder berührungslos mit der Hand
- zusätzliche Möglichkeit zur manuellen Spülauslösung über Betätigungsplatte

### Technische Daten

- Länge/Breite/Höhe 202 x 145 x 10 mm
- lange Reichweite ca. 1500 mm
- kurze Reichweite ca. 60 mm
- Spannungsversorgung 100-240V AC Netz
- definierte Spülmengen einstellbar über Ablaufarmatur INEO
- Spülauslösung: automatisch, berührungslos oder manuell
- Lichtfarbe für Nutzererkennung wählbar Rot / Grün / Blau
- Intervallspülung frei wählbar, werkseitig 24 h

### Lieferumfang

- Betätigungselement + IR Baustein, inkl. verchromtem Dekorrahmen
- Abdeckplatte und Befestigungsbolzen
- geräuscharmer Niederspannungs-Motor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik
- Spannungseingang: mit Kabel und Stecker für verwechslungssichere Montage
- Spannungsausgang: Kabel und codierter Stecker für verwechslungssichere Montage zur Spannungsversorgung
- Kompakt Netzgerät 230V AC/6V DC

## WC-Infrarotsteuerung INEO BRIGHT Netz

### Artikelnummern

- 16.757.01..0000 - Kunststoff, weiß-alpin
- 16.758.01..0000 - Duroplast, weiß
- 16.757.00..0000 - Edelstahl gebürstet
- 16.757.81..0000 - Kunststoff, chrom

### Zubehör

- Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.-Nr. 03.806.00..0000
- Unterputz-Baugruppe Art.-Nr. 03.933.00..0000

### Hinweis:

Für die UP-Spülkästen CC-120-S, CC-150-S und CC-200-S ist eine Motorhalterung Art. 05.339.00..0000 und eine Universal-Ablaufarmatur INEO Art.-Nr. 03.982.00..0000 erforderlich.